



悦声
QUIET ZONE

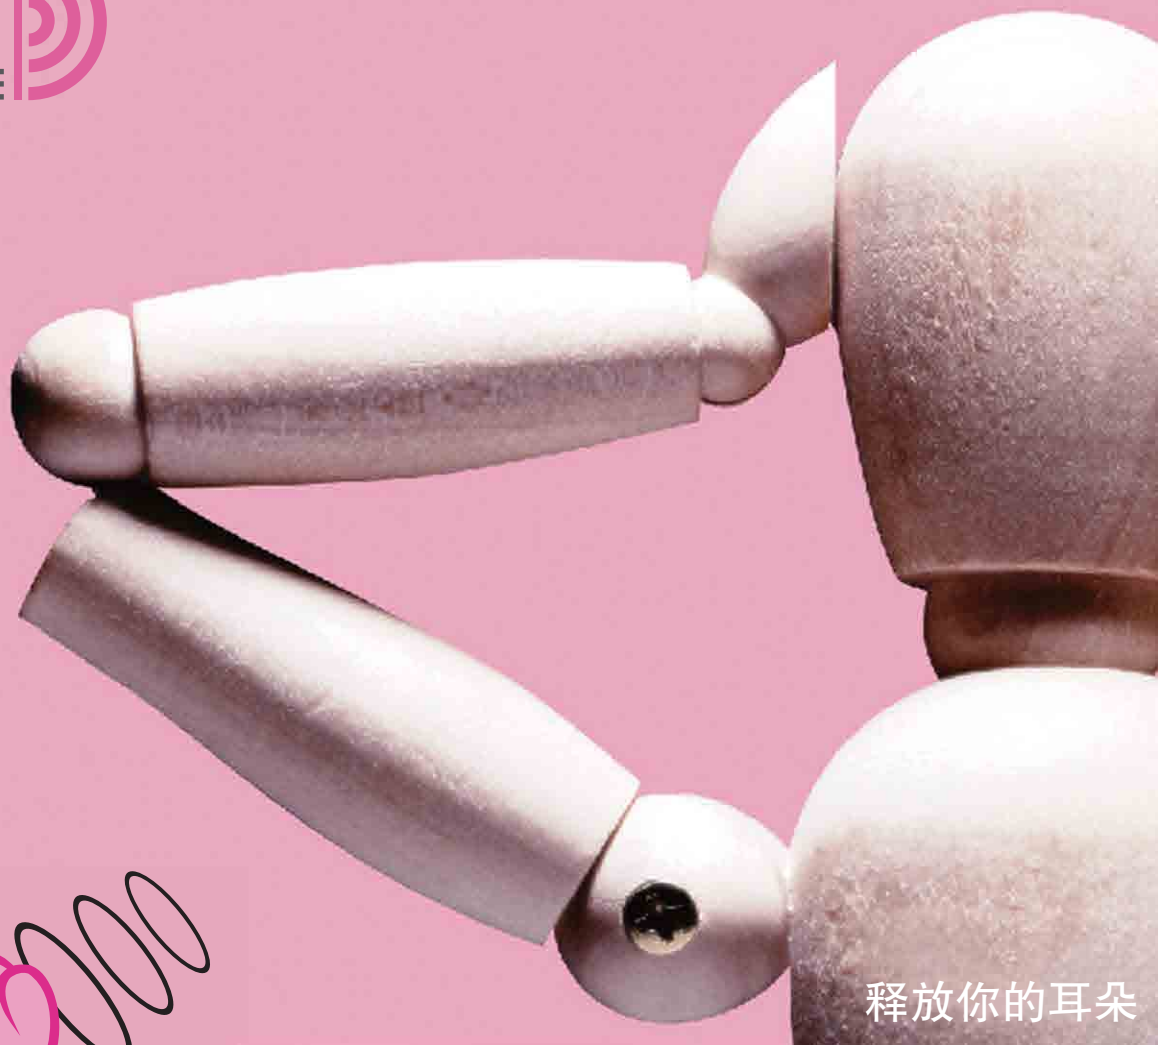

释放你的耳朵

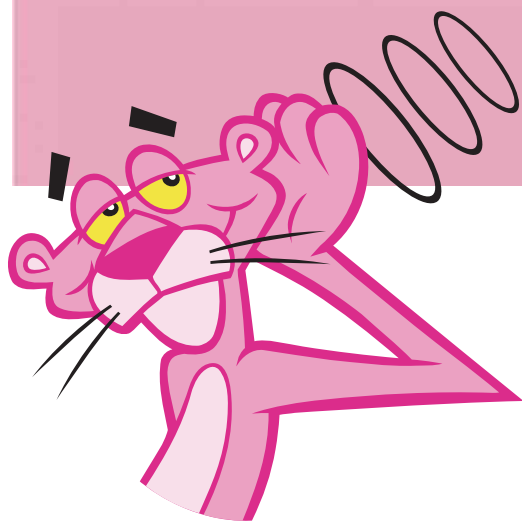

QUIET ZONE[®]

欧文斯科宁悦声 吸音棉

产品规格

型号*	长度 (m/卷)	宽度 (mm)	厚度 (mm)	NRC**
PAR5	15	400 600	50	0.85
PAR6	20	400 600	50	0.95

* 更多规格，欢迎垂询

**NRC - 综合降噪系数



产品特点和优势

特有的粉红色 玻璃棉产品最高品质的象征。

特有的细长纤维，直径 5~6.5 μm，
长度 150 ~ 200mm，不含渣球

Ⓒ 更优越的声学 and 绝热性能

Ⓒ 交织紧密，长期性能可靠，不会下垂、散落

Ⓒ 轻质柔软，对皮肤无刺痒

安全 绿色、环保的产品

Ⓒ A 级不燃材料

Ⓒ 美国 FM 认证

Ⓒ 美国 “GreenGuard” 和 “Green Cross” 认证产品

Ⓒ 建设部小康住宅商标

降噪数值和主观感受

降噪数值 (dB)	房间外能听到的声音	
≤35	一般的交谈声量，能够透过房间被房外的人清楚听见。	双面双层 12mm 石膏板 +75mm 金属龙骨 +75mm 欧文斯科宁®悦声吸音棉，龙骨间距 600mm，降噪指数 (dB) 约为 52dB 关于各种隔墙构造可以达到的降噪效果，欢迎垂询
35~40	大声的交谈声量能被房外的人清楚听见；但一般的交谈声量，只能听见声音，不能辨别内容。	
40~45	大声的交谈声量能被房外的人听见声音，不容易辨别内容；一般的交谈声量，只能稍微被房外人觉察。	
45~50	大声的交谈声量只能稍微被房外人觉察到；一般的交谈声量，房外人完全听不到。	
≥55	非常大的声响，如高声唱歌、吹奏乐器等，只能被房外人稍微觉察甚至完全听不到。	

提高分隔墙隔音效果的一些方法

提高墙体单位面积质量

——单位面积质量增大一倍，隔声量增加 3~6dB；

增加分隔墙内部空间厚度

——内部空间厚度增加至 75mm 以上，大多数频带的隔声量增加 8~10dB；

在分隔墙内部空间内填充声学材料

——填充 50~100mm 的玻璃棉，隔声量增加 3~10dB。

QUIET ZONE



EcoTouch® 宜可® 玻璃棉

创新科技 怡然天成

EcoTouch 宜可玻璃棉采用**纯天然原料**的生态粘结剂及欧文斯科宁独有的 PureFiber 技术，不仅拥有**柔软细长纤维**、**高效保温吸声**、**柔软无刺激及高憎水**等显著产品性能，而且大大降低了在原料选用，生产制造，包装运输，产品使用及循环利用等各个环节中的资源能源消耗及废气物排放。

EcoTouch 宜可玻璃棉已通过十环认证，获得中国环境绿色标志，是国内第一个获得此项认证的玻璃棉产品。

该产品符合标准：





欧文斯科宁®

欧文斯科宁公司成立于 1938 年，是著名的全美财富 500 强企业，世界保温声学材料领域的领先者。

欧文斯科宁® 悦声吸音棉

欧文斯科宁悦声吸音棉是一种具有优异声学和绝热性能的离心玻璃棉制品，可以应用于办公、商业、住宅、酒店、会展等多种建筑内。

它可以方便地作为声学材料填充于墙体、分隔墙、吊顶、楼板的内部空间，极大提高了墙体、楼面等结构构造的声学与保温性能，为用户创造私密，宁静和舒适的活动空间。



欧文斯科宁(中国)投资有限公司

中国上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城40层 邮编：201204
电话：+86-21-6101 9666 传真：+86-21-6101 9522
网址：www.owenscorning.com.cn